

## COUNTERPRO – zdravotně nezávadná olejům a vodě odpudivá a proti-skvrná impregnace na kuchyňské a koupelnové desky

### Popis :

**COUNTERPRO** – je proti-skvrná impregnace (olejům a vodě odpudivá) určená k ochraně žuly, mramoru, pískovce a vápence a cihel do exteriéru i interiéru. Impregnace je obecně doporučena na materiály s obsahem křemene a materiály s různým obsahem křemičitanů a uhličitanů. Impregnace výborně funguje na leštěném materiálu, ale velmi dobře i na materiálech s vysokou nasákavostí (jako jsou broušené, pískované nebo kartáčované povrchy). COUNTERPRO má výborný proti-skvrný účinek na kuchyňských žulových deskách, což ulehčuje jejich údržbu. Impregnace uzavře mikro-póry v kameni a zabrání vniknutí tekutin do kamene. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. Přípravek nevytváří „film“ na povrchu materiálu. Vždy doporučujeme vyzkoušet přípravek na malé ploše. COUNTERPRO je přípustný k použití na výrobky, kde dochází ke kontaktu s potravinami.

### Návod k použití :



COUNTERPRO je možné použít na suché a čisté povrchy. Přípravek je možno nanést na hotový kámen. Zbytky vody, prachu a nečistot můžou ovlivnit výsledek aplikace a způsobit její nesouměrnost. Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou, stříkací pistolí nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství přípravku, které materiál snadno vsákne. Nevsáknutý přípravek je třeba setřít z povrchu. Po chvíli je setřete povrch kamene čistým hadrem. Nenechávejte přípravek na povrchu zaschnout! Při aplikaci nadměrného množství se na povrchu vytvoří nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva.

Málo nasákové materiály: přebytky impregnace odstraňte z povrchu kamene po 1 minutě čistým hadrem. Doporučujeme opakovat aplikaci po 10-15 minutách. Jen zřídka impregnace zvýrazní kresbu kamene.


Vysoce nasákové materiály: odstraňte přebytky impregnace po 2 hodinách po aplikaci z kamene za pomoci čistého hadru a nepatrného množství impregnace. Potom sjednodíte povrch pomocí čistého hadru.

Vodě a olejům odpudivý efekt se dostaví do 24 hodin po aplikaci. V případě použití na podlaze se nedoporučuje po ní chodit 24 hodin.

**DŮLEŽITÉ!** Vždy doporučujeme vyzkoušet přípravek na malé ploše, aby jste získali představu o výsledném efektu: nechte přípravek absorbovat, případně opakujte a ověřte výsledek. Po použití uzavřete plechovku.

## Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,805
Vzhled	Tekutina mléčné barvy
Standardní barva	transparentní
Spotřeba	1 litr zhruba na 30 m <sup>2</sup> leštěného kamene; 20-30 m <sup>2</sup> při broušeném kamene; kolem 10 m <sup>2</sup> při hodně porézních materiálech. Vždy záleží na nasákavosti materiálu.

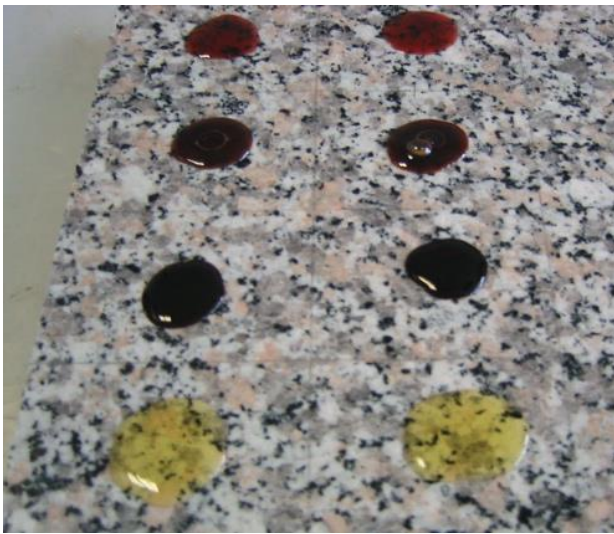

## Efekt:

MATERIÁL	POVRCH	VÝSLEDEK
mramor	Leštěný	dobry
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
žula	Leštěný	Velmi dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Exotické žuly	Leštěný	Velmi dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Vápenec, pískovec	Leštěný	Dobry
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Teraso, aglomeráty (beton)	Leštěný	Dobry
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Engineered stone (Technistone)	Leštěný	dobry
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý

### Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

### Bezpečnostní pravidla

DEEPER je chemická látka, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím.