



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **PROCARE**

Aplikace:

Olejům a vodě odpudivá impregnace na vodní bázi do exteriéru a interiéru k ochraně žuly, mramoru a přírodního kamene. PROCARE funguje velmi dobře na leštěném, broušeném, pískovaném i opalovaném povrchu. Impregnaci je možné použít na ochranu Terasa, betonu a umělého kamene.

PROCARE ochrání kámen před tekutinami, jako jsou například alkoholické nápoje, víno, nealkoholické nápoje (cola) apod. Impregnace uzavře mikro póry materiálu a chrání kámen před nečistotami.


PROCARE zanechává povrch hygienicky čistý. Obsahuje aktivní molekuly, které odpuzují bakterie, a zároveň nejsou zdraví škodlivé.

Zároveň nevytváří žádný „film“ na povrchu materiálu. Materiál díky tomu může „dýchat“.

Impregnace neobsahuje žádná organická rozpouštědla (VOC).

Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm ³	1.0
Vzhled	kapalina
Standardní barva	nažloutlá průhledná

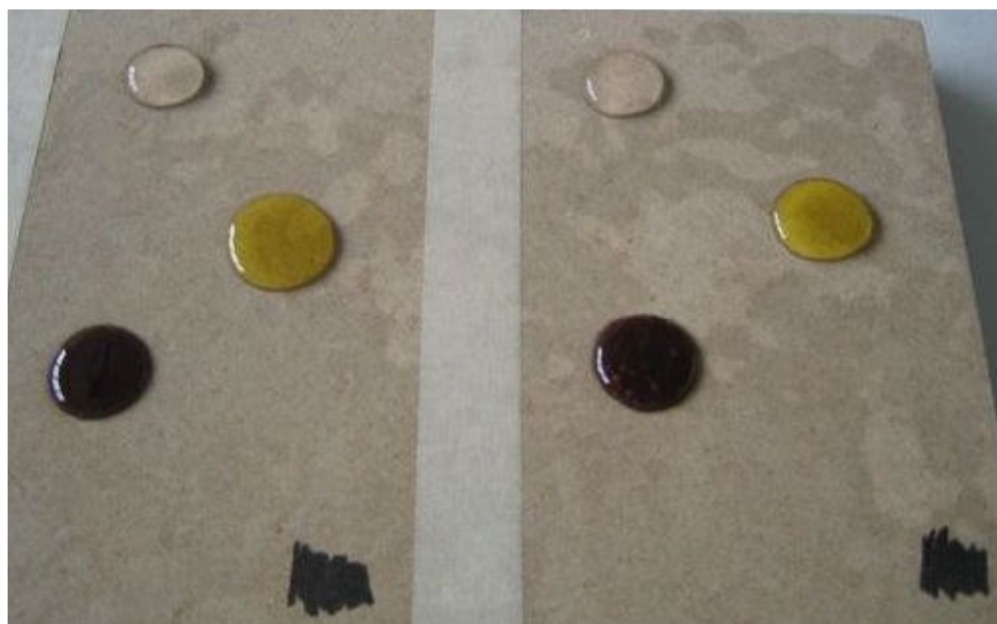

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

Efekt:

MATERIÁL	POVRCH	VÝSLEDEK
mramor	Leštěný	Výborný
	Podlesk / kartáčovaný	Výborný
žula	Leštěný	Excelentní
	Podlesk / kartáčovaný	Excelentní
Exotické žuly	Leštěný	Excelentní
	Podlesk / kartáčovaný	Excelentní
Vápenec, pískovec	Leštěný	Dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Středně dobrý
Teraso, aglomeráty (beton)	Leštěný	Dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Středně dobrý
Engineered stone (Technistone)	Leštěný	Výborný
	Podlesk / kartáčovaný	Výborný

Návod k použití: Ošetřovaný kámen musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkácí pistolí nebo hadrem. Nanášejte pouze takové množství přípravku, které může kámen vsáknout. Po aplikaci přeleštěte čistým hadrem. Veškeré nevsáknuté zbytky je potřeba okamžitě odstranit. Pro lepší účinek je třeba nanést přípravek na ošetřovaný materiál dvakrát. Mezi jednotlivými nátěry je třeba počkat přibližně 10-15 minut. Při aplikaci na podlahu na ni následně nevstupujte 24 hodin. Přípravek se doporučuje použít minimálně jednou ročně. Po použití uzavřete dobře nádobu.

DŮLEŽITÉ: Při prvním použití doporučujeme vyzkoušet PROCARE na vzorku pro otestování jeho správného fungování a efektu. Impregnace zmrzne při teplotě nižší než 0°C. V tomto případě nechte impregnaci při pokojové teplotě opět rozmrazit.

Při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 12 měsíců.

Spotřeba: 1 litr přípravku na 20 - 30 m², závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz